ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Συμπαγές φωτιστικό για εφαρμογές μονής τοποθέτησης ή σε σειρά με διακόπτη

ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

- Άμεση αντικατάσταση των φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού
- Εφαρμογές εσωτερικού χώρου
- Διάδρομοι, εισόδους, κλιμακοστάσια, σαλόνια, υπόγεια
- Φωτισμός ανάδειξης
- Δημόσιοι χώροι
- Φωτισμός εσοχών
- Ράφια, ενσωμάτωση σε έπιπλα ή τοποθέτηση κάτω από ντουλάπια
- Συνεχόμενος γραμμικός φωτισμός

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Συμπαγείς διαστάσεις
- Απαιτείται μικρός χώρος χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις
- Αδιάλειπτη σύνδεση έως και 10 φωτιστικών σε μια γραμμή
- Χειροκίνητος διακόπτης εγκατεστημένος απευθείας στο φωτιστικό
- Χαμηλό τρεμοπαίγμα χάρη στο ειδικό ηλεκτρονικό στοιχείου ελέγχου
- Ευέλικτη εγκατάσταση σε 2 διαφορετικές γωνίες με 2 διαφορετικές επιλογές τοποθέτησης
- Ευέλικτη εφαρμογή χάρη σε ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων διαστάσεων μήκους 300 έως 1200 mm.
- Γωνιακή σύνδεση εφικτή με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Ενσωματωμένος διακόπτης
- Μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 10 φωτιστικά
- Διαφανή άκρα
- Διαθέσιμο σε εκδόσεις με φωτεινή ροή 400...1500 lm

© 2019, LEDVANCE GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

- 4 διαφορετικά μήκη διαθέσιμα
- Υψηλή φωτεινή απόδοση: έως 110 lm / W
- Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 695-2-1: 850 °C

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	8,00 W
Κατάσταση λειτουργίας	Integrated LED driver
Ονομαστική τάση	220...240 V
Συντελεστής ισχύος λ	>0,5
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz

Στοιχεία συστήματος ελέγχου φωτιστικού

Ouput current	100 mA
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C10 A	35
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C16 A	56

Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Φωτεινή ροή	800 lm
Φωτεινή απόδοση	100 lm/W
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	<5 sdcm
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	>80

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	140 °

Διαστάσεις και βάρος

Μήκος	573,0 mm

© 2019, LEDVANCE GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πλάτος	28,0 mm
Ύψος	36,0 mm
Βάρος προϊόντος	300,00 g

Χρώματα & υλικά

Υλικό πλαισίου	Polycarbonate (PC)
Σχεδιασμός	White
Χρώμα προιόντος	White
Υλικό καλύμματος	Polycarbonate (PC)

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20…40 °C

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C	50000 h
Διάρκεια ζωής L80 @ 25 °C	40000 h
Διάρκεια ζωής L90 @ 25 °C	30000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Είδος εγκατάστασης	Surface
Θέση συναρμολόγησης	Ceiling / Wall

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
Τύπος σύνδεσης	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
Αντικαταστάσιμη μονάδα LED	Μη αντικαταστάσιμο
Ασφάλεια από χτυπήματα μπάλλας	Όχι

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Βαθμός προστασίας IK (αντοχή σε κρούση)	IK03
Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος IEC 695-2-1	850 °C
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας σύ EN62778	RG 0
Γυαλί προστασίας	II
Τύπος προστασίας	IP20
Πρότυπα	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

© 2019, LEDVANCE GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διανομή φωτός

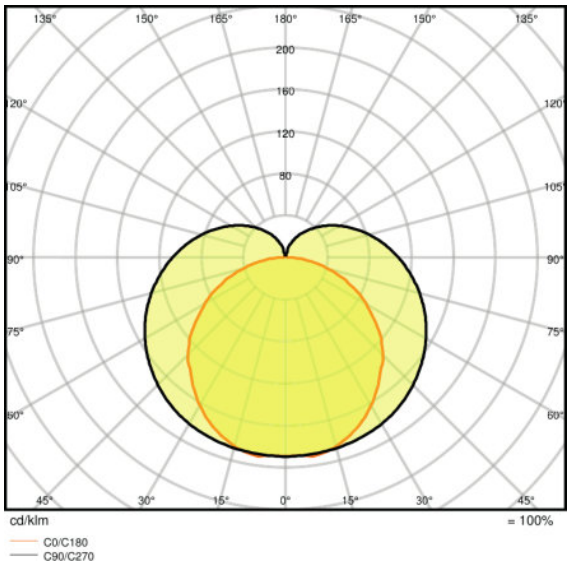

LDC τύπος πολικό

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ / ΑΞΕΣΟΥΆΡ

– Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα αξεσουάρ

ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075106116	Folding carton box 1	780 mm x 40 mm x 30 mm	364,00 g	0.94 dm³
4058075106123	Shipping carton box 25	818 mm x 223 mm x 180 mm	8260,00 g	32.83 dm³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΈΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για Εγγύηση βλέπε

- www.ledvance.gr/guarantee

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

© 2019, LEDVANCE GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.

© 2019, LEDVANCE GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.